





Maislager 2250m³ Beton für Grundfläche/Einfach Stahl (Matten)
 1350 m³ Beton für Einfriedung/Doppelstahl (Matten)
 3600 m³ Gesamtbedarf Beton
 Schotter/Untergrund (0.4) 3000m³
 Stahlarmierung Q636A
 Kosten ca. Euro 580822,--

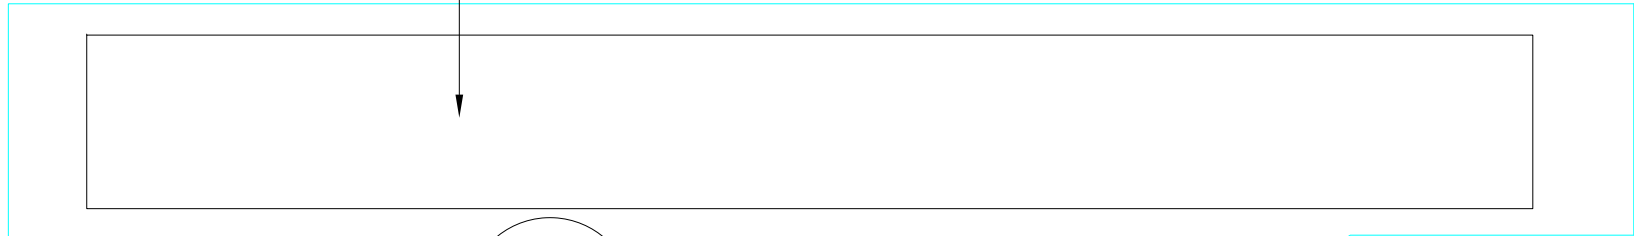


Lagerfläche für Düngesubstrat
 Nachgärer

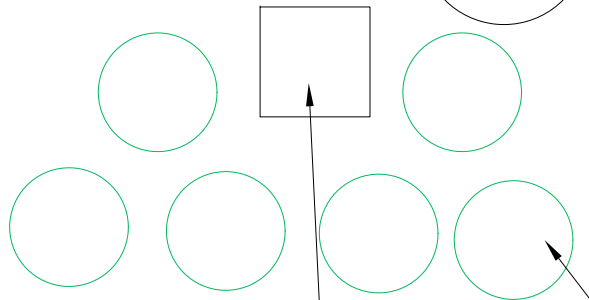

Rindergüllelager
 1500 m³ Volumen
 108m³ Bodenplatte
 182 m³ Wände
 290 m³ Betonbedarf B35
 144m³ Untergrund/Schotter
 1330m³ Baustahlmatten Q636A
 Kosten ca. Euro 90.344,00

Fermenter
 6 x 1000m³
 Gesamtkosten inkl.
 Rührwerke und Nachgärer
 ca. Euro 2.920.000,00



AP420BC BHKW
 4 x BHKW Container 30' (9,15m)
 MAN 2842LE322 380 kW
 Kosten Euro 320.000,00 pro Stück
 Gesamt Kosten 1.280.000,00 Euro



Transformator
 2000kVA/400V/20kV
 Kosten ca. Euro 130.000,00



Zugang
 Pförtnerhaus 65.000,00 Euro
 Waage 50t 27.800,00 Euro
 Schranke 3100,00 Euro
 Freitragendes Schiebtor 10m 16.370,00 Euro

ca. 629m Zaun
 Kosten ca. 34.595,00 Euro